TIONIZING
PROOFING

kikt används framföralt
g av låglåtande tak.

timerar TRITOflex™ det
edan finns och bidrar på
r miljöutveckling inom
etsunderhåll.

t och säkert utan värme,
el och andra farliga
roligt slitstarkt, elastiskt
minimalt underhåll.

as på källargrunder och
rk för t.ex. dammar.

för industrier med höga
rav och komplexa
m är svåra att täta med
onella metoder.

RITON
ORPORATED

INNOVATIV TEKNIK

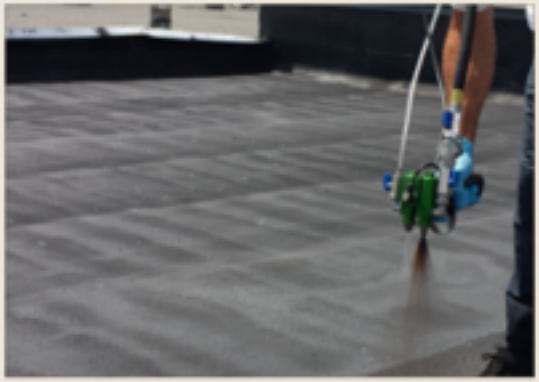

Med denna teknik är det möjligt att spruta gummiduk direkt på nästan alla ytor och i vilken tjocklek som helst.
Ingen gasol, ingen värmepistol, inga lösningsmedel, giftfritt och miljövänligt.
Materialet tar omedelbart fast form och blir vattentätt.
Fantastisk vidhäftning på alla vanliga ytor, uppfyller brandklass BROOF (t2) och är typgodkänt av byggtekniska rådet ETA där SP (statens provningsanstalt) ingår.

IS-TAK AB
Tunhemsvägen 1, 468 30 Vargön
0521-22 11 22
www.is-tak.se

FRAMTI
TÄTSK

Framtidens tätskikt ä
tekniskt avancerad, o
användningsom

Is-Ta
www.is-tak.s